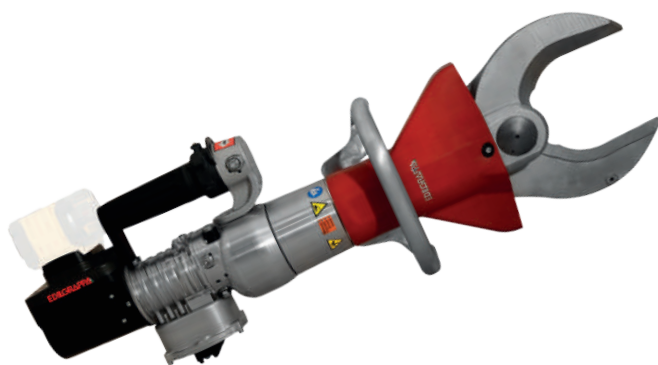


Battery-powered Cutter / Cesoia a batteria

F180-2P BO 54V

150.03643

**Technical specifications Specifiche tecniche**

Blade opening	Apertura lame	185 mm
Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 24 mm
Cutting force	Forza di taglio	298 kN (30.4 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Power supply	Alimentazione	Battery - Batteria
Head rotation	Rotazione testa	180°
Cylinder	Effetto	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	22.46 kg
Dimensions (closed) LxWxH	Dimensioni (chiuso) LxPxH	832 x 262 x 283 mm
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	817 x 280 x 283 mm



F180-2P BO 54V hydraulic cutter is the ideal cutting tool for extrication operations in combination with the spreader.

Robust, easy to use and lightweight, F180-2P BO 54V cutter delivers a cutting force of 298 kN and a blade opening of up to 185 mm.

La cesoia idraulica per soccorso F180-2P BO 54V è l'attrezzo da taglio ideale per operazioni di estricazione in combinazione con il divaricatore.

Resistente, facile da usare e leggera, La cesoia F180-2P BO 54V è in grado di fornire una forza di taglio pari a 298 kN e un'apertura delle lame fino a 185 mm.

Battery and charger not included
Batteria e caricabatteria non inclusi

Battery-powered Combi-tool / Attrezzo Combinato a batteria

MDC300 T30 BO

150.03498

**Technical specifications Specifiche tecniche**

Spreading	Divaricazione	302 mm
Working pressure	Pressione d'esercizio	55 MPa (550 bar)
Cutting force	Forza di taglio	375 kN (38.2 t)
Lowest spreading force*	Forza divaricazione min*	45 kN (4.6 t)
Highest spreading force**	Forza divaricazione max**	134 kN (13.7 t)
Squeezing force	Forza schiacciamento	64 kN (6.5 t)
Pulling force	Forza trazione	45 kN (4.6 t)
Head rotation	Rotazione testa	180°
Motor	Motore	54V brushless
Dimensions LxWxH (closed)	Dimensioni LxPxH (chiuso)	731 x 245 x 236 mm
Dimensions LxWxH (open)	Dimensioni LxPxH (aperto)	659 x 303 x 236 mm
Weight	Peso	14.3 kg
EN 13204	EN13204	BK46/302-F-13

*25 mm from tips (closed blades) - 25 mm dalle punte (lame chiuse)
**150 mm from tips (closed blades) - 150 mm dalle punte (lame chiuse)

Dimensions and weight w/o battery
Dimensioni e peso senza batteria

**Accessories Accessori**

Batteries and chargers | Batterie e caricabatteria | **Pag. 27**

Battery and charger not included
Batteria e caricabatteria non inclusi